


Regelplan B II / 1


Arbeitsstellen auf Geh- und / oder Radwegen

[Kurzbezeichnung
für die Varianten]


[B II / 1.1]




[B II / 1.2]




[B II / 1.3]



[B II / 1.4]



[B II / 1.5]

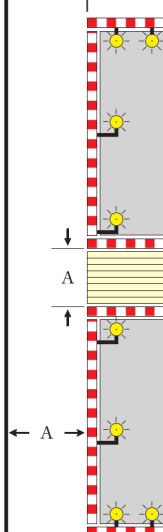

Bei Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
in der Regel ohne Warnleuchten

Längsabsperzung durch
Absperrschranken [H=250 mm]
zur Fahrbahnseite

Querabsperzung durch
Absperrschranke [H=100 mm]
ggf. Tastleisten zum Gehweg

Längsabsperzung durch
Absperrschranke [H=100 mm]
ggf. Tastleisten zum Gehweg

Warnleuchten

- bei **Querabsperzungen**
ein- oder doppelseitig
Abstand max. 1 m
- bei **Längsabsperzungen**
doppelseitig oder mit Rundstrahler
Abstand längs max. 10 m

Maß A

- bei Gehwegen min. 1,00 m
- bei Radwegen min. 0,80 m
- bei gemeinsamen Geh-
und Radwegen min. 1,60 m

Maße in Metern

09.97



www.rsa-akademie.de
04171 - 546 7320

Gehweg

Radweg

Gehweg